
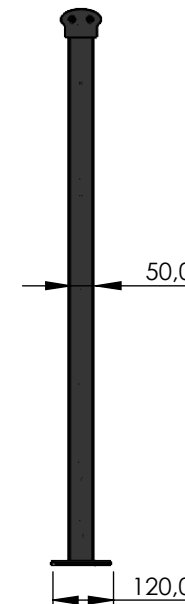
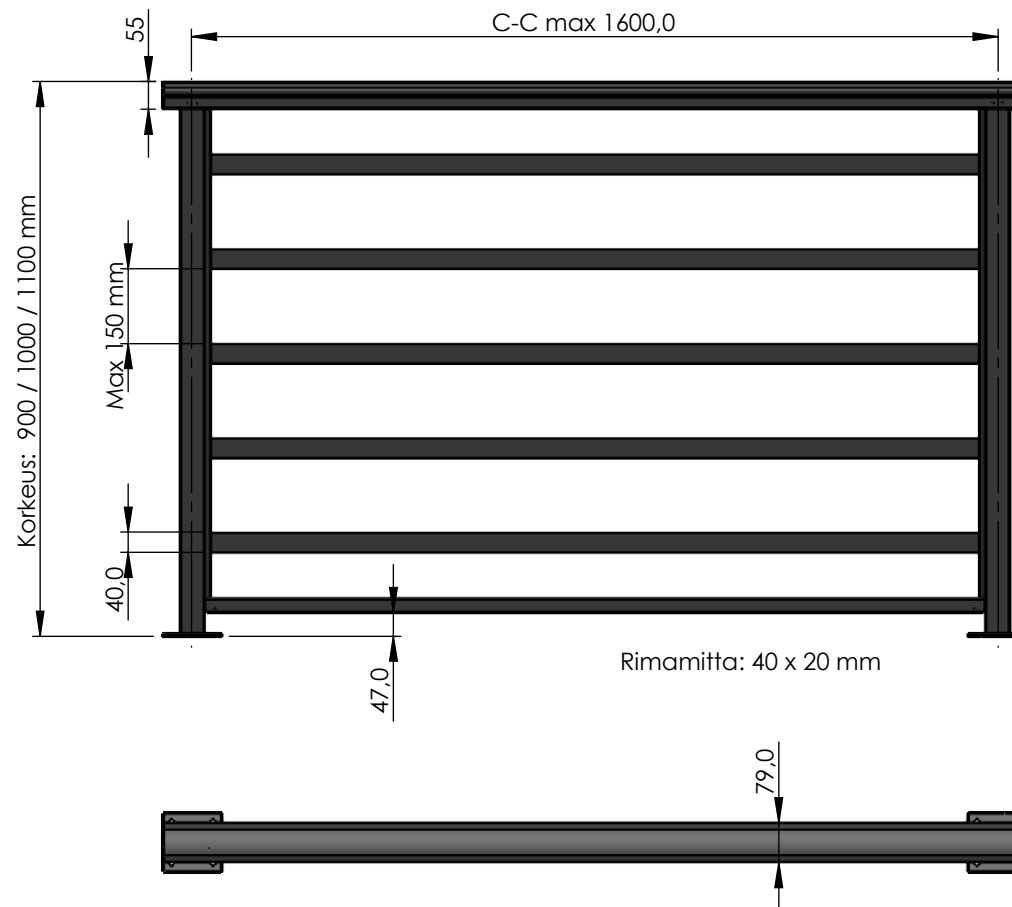


HB40HOSQ M150

# ALUMIINIKAITEET TERASSILLE JA PARVEKKEELLE

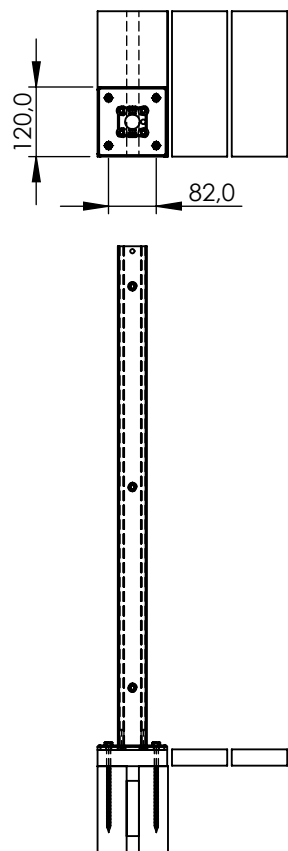

Kaiteemme kestävät vähintään 0,5 kN/m linjakuormituksen  
Vakaan kaiteen edellytyksenä on kiinteä ja vakaa alusta

|           |                      |                                                                                              |       |            |                           |       |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------|-------|
| KIINNITYS | Alustan päälle       | NIMI                                                                                         | SIGN. | PVM        | RIMAKAIDE HORIZONTAL HOSQ |       |
| VÄRI      | RAL & NA20           | HL                                                                                           |       | 21.12.2021 |                           |       |
| KORKEUS   | 900 / 1000 / 1100 mm | OH                                                                                           |       | 21.12.2021 |                           |       |
| RIMAT     | Rimaväli max 150 mm  | Copyright Holmik Ab Oy<br>These documents must not be copied without our written permission. |       |            | RUNKO                     | A4    |
|           |                      | LED FE<br>ALUMINIUM RAILINGS                                                                 |       |            | VER. G2                   | 1:15  |
|           |                      |                                                                                              |       |            | HB40HOSQ                  | 1 (1) |