**HB40HSQ M75**

# ALUMIINIKAITEET TERASSILLE JA PARVEKKEELLE

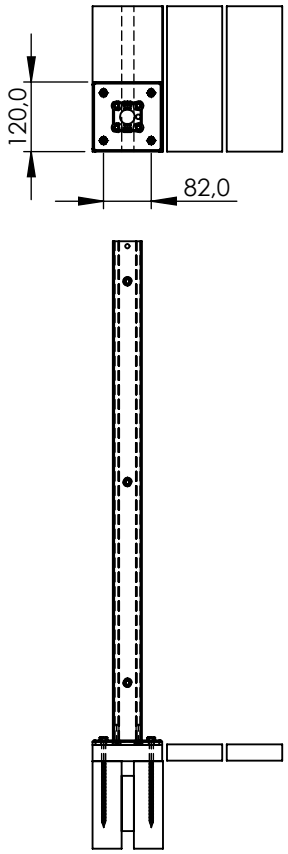


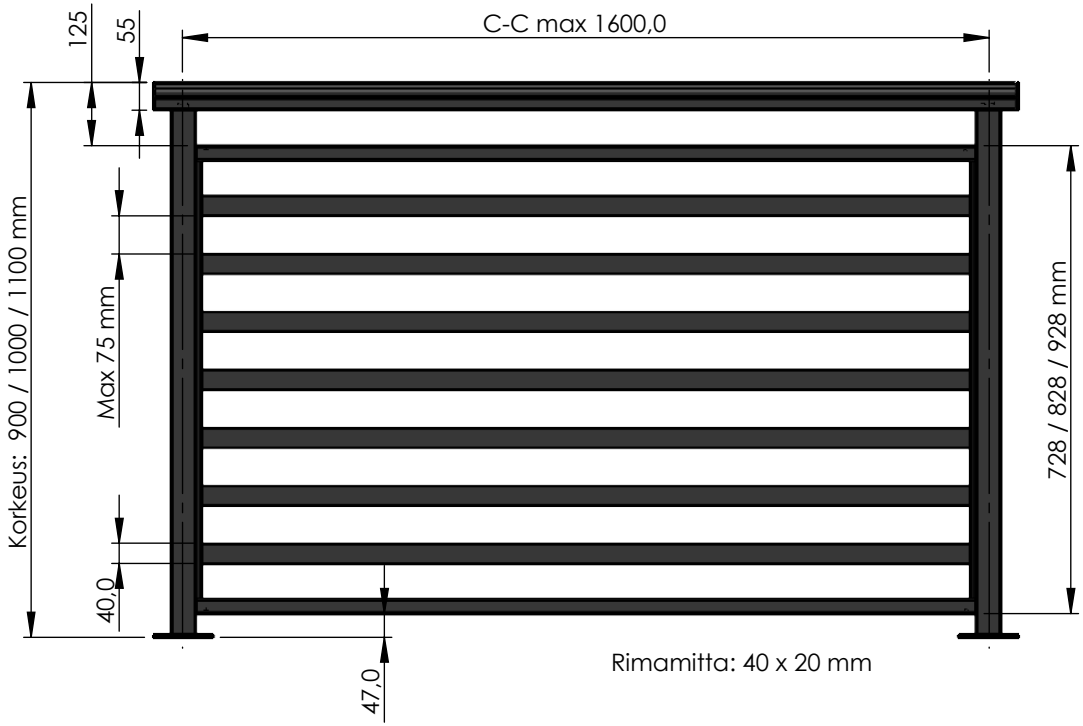


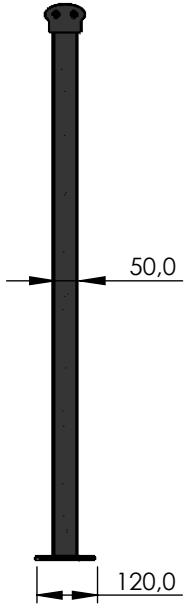

**Kaiteemme kestävät vähintään 0,5 kN/m linjakuormituksen**
**Vakaan kaiteen edellytyksenä on kiinteä ja vakaa alusta**

| | |
|---|---|
| KIINNITYS | Alustan päälle |
| VÄRI | RAL & NA20 |
| KORKEUS | 900 / 1000 / 1100 mm |
| RIMAT | Rimaväli max 75 mm |

| | NIMI | SIGN. | PVM |
|---|---|---|---|
| | HL | | 21.12.2021 |
| | OH | | 21.12.2021 |

Copyright Holmik Ab Oy
These documents must not be copied without our written permission.

LEDFE ALUMINIUM RAILINGS

## RIMAKAIDE HORISONTAL HSQ

RUNKO

VER. G2

HB40HSQ

A4

1:15