
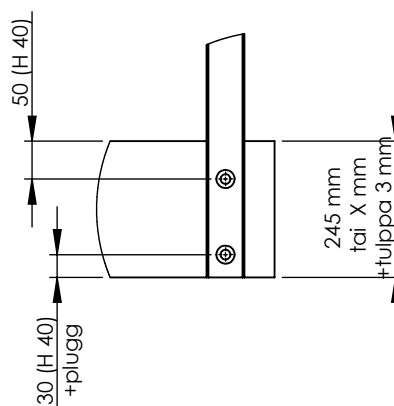




HB40HOSQ245 M150

ALUMIINIKAITEET TERASSILLE JA PARVEKKEELLE

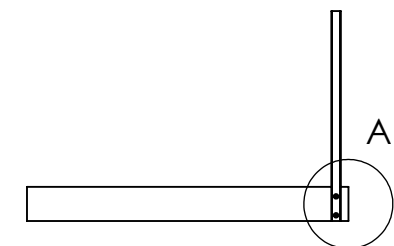

H=Tolppa (oikea)

Kaiteemme kestävät vähintään 0,5 kN/m linjakuormituksen
Vakaan kaiteen edellytyksenä on kiinteä ja vakaa alusta

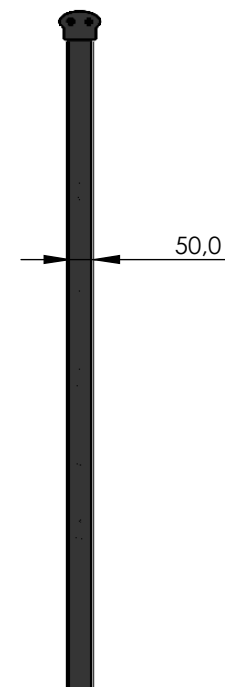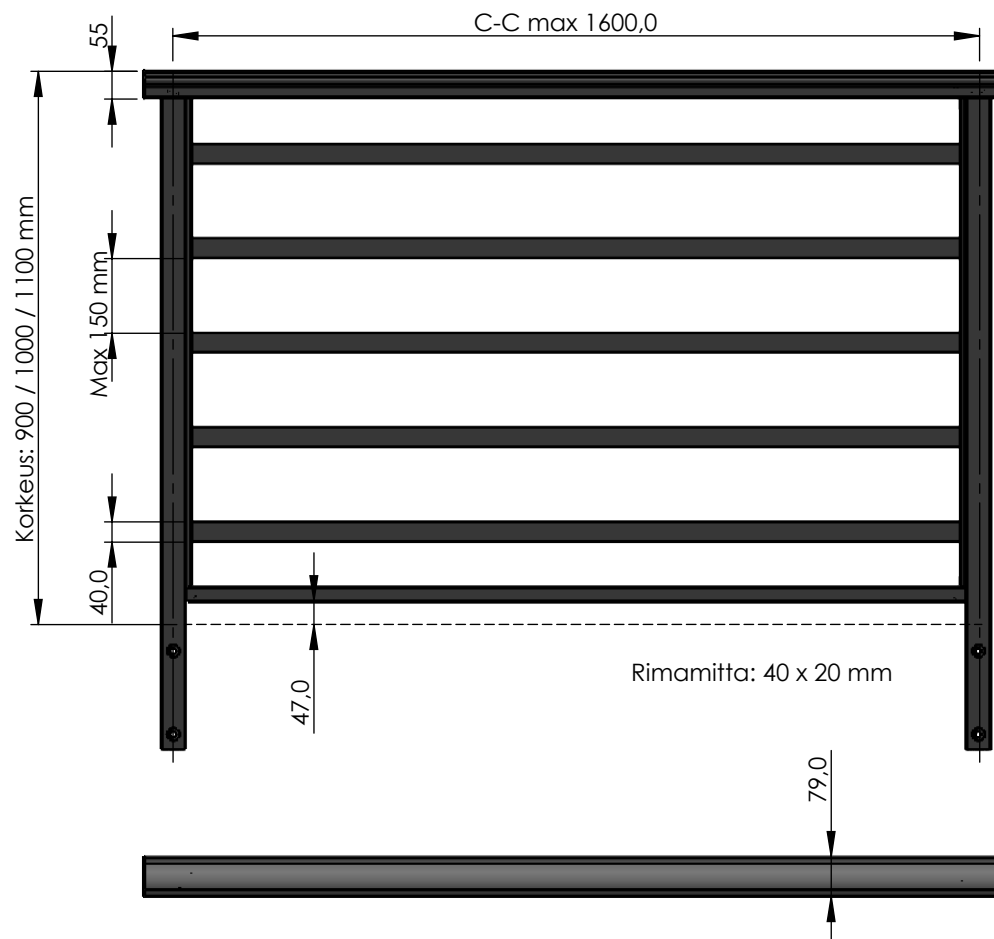

KIINNITYS	Alustan ulkopuolelle	NIMI	SIGN.	PVM	RIMAKAIDE HORIZONTAL HOSQ	
VÄRI	RAL & NA20	HL		18.06.2021		
KORKEUS	900 / 1000 / 1100 mm	OH		18.06.2021		
RIMAT	Rimaväli max 150 mm	Copyright Holmik Ab Oy These documents must not be copied without our written permission.			RUNKO	HB40HOSQ245
		LED FE ALUMINIUM RAILINGS			VER. G2	
						A4 1:15
						1 (1)