HB40HSQ M30

ALUMIINIKAITEET TERASSILLE JA PARVEKKEELLE

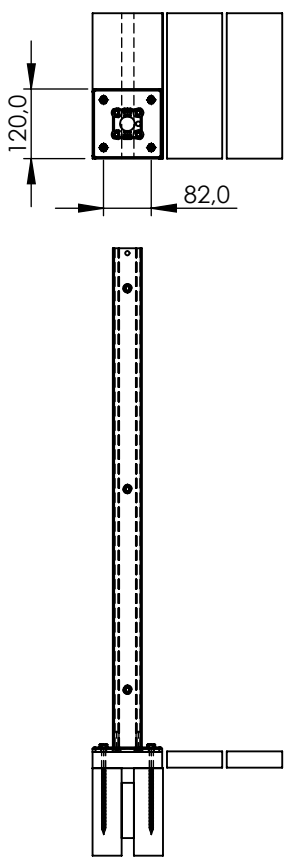

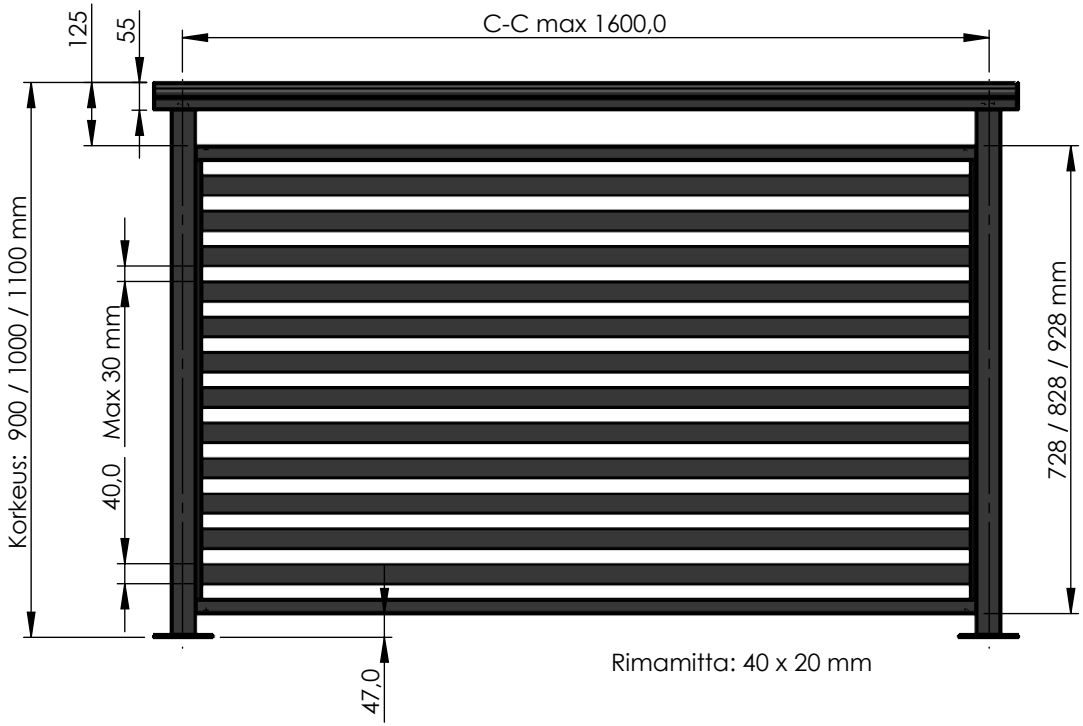

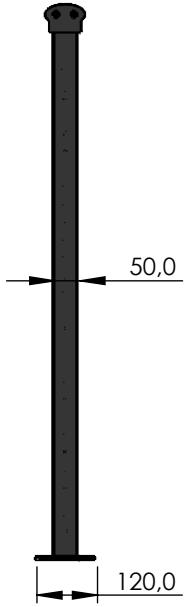

Kaiteemme kestävät vähintään 0,5 kN/m linjakuormituksen
Vakaan kaiteen edellytyksenä on kiinteä ja vakaa alusta

KIINNITYS	Alustan päälle
VÄRI	RAL & NA20
KORKEUS	900 / 1000 / 1100 mm
RIMAT	Rimaväli max 30 mm

	NIMI	SIGN.	PVM
	HL		21.12.2021
	OH		21.12.2021

Copyright Holmik Ab Oy
These documents must not be copied without our written permission.

LEDFE ALUMINIUM RAILINGS

RIMAKAIDE HORISONTAL HSQ

RUNKO

VER. G2

HB40HSQ

A4

1:15