


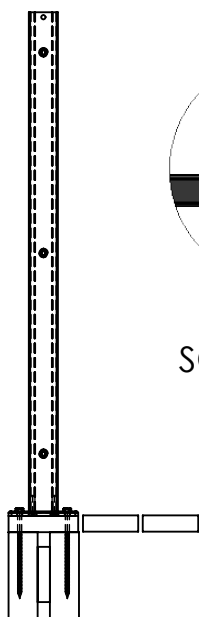



HB40SQ M75

ALUMIINIKAITEET TERASSILLE JA PARVEKKEELLE

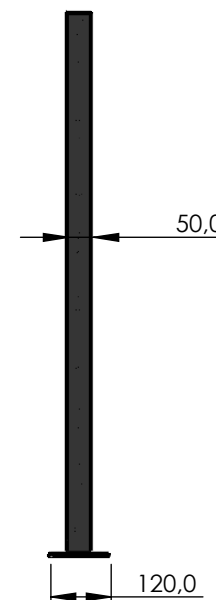

DETAIL A
SCALE 2 : 15

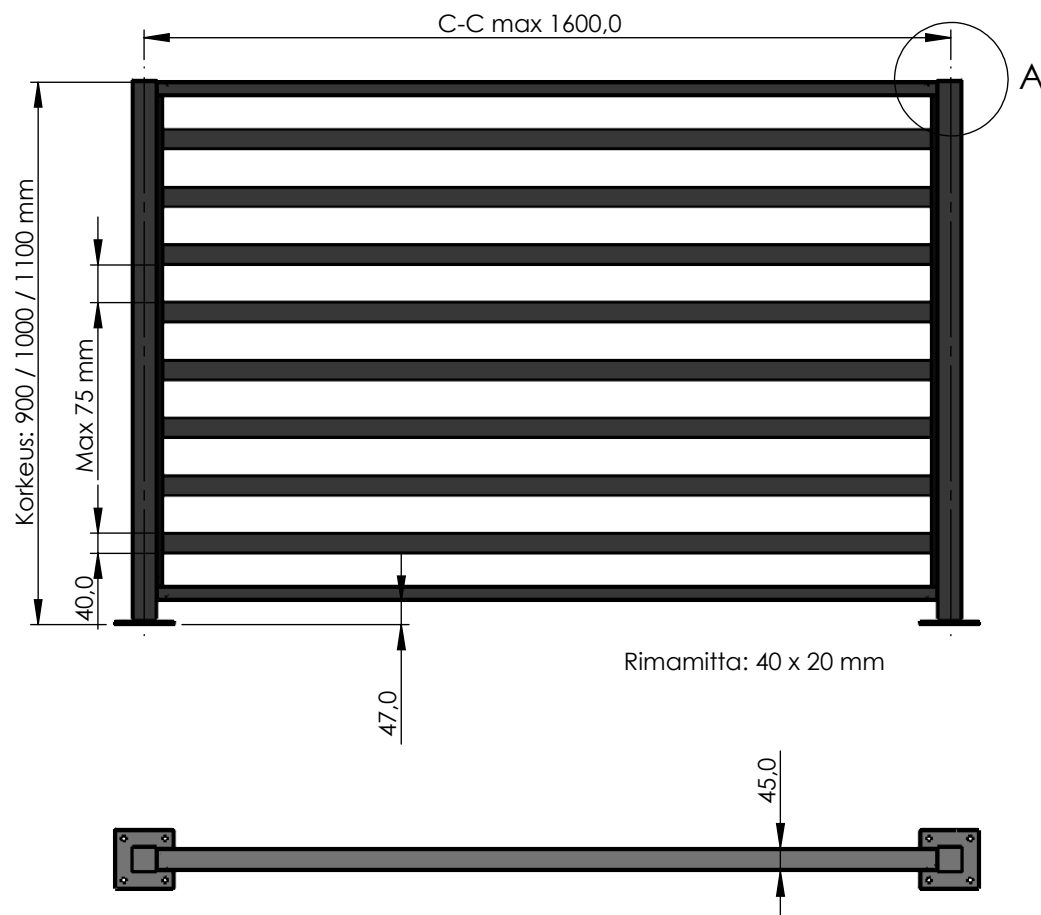

Kaiteemme kestävät vähintään 0,5 kN/m linjakuormituksen
Vakaan kaiteen edellytyksenä on kiinteä ja vakaa alusta

KIINNITYS	Alustan päälle	NIMI	SIGN.	PVM	RIMAKAIDE HORIZONTAL SQ		
VÄRI	RAL & NA20	HL		21.12.2021			
KORKEUS	900 / 1000 / 1100 mm	OH		21.12.2021			
RIMAT	Rimaväli max 75 mm	Copyright Holmik Ab Oy These documents must not be copied without our written permission.			RUNKO		
		LED FE ALUMINIUM RAILINGS			VER. G2	HB40SQ	A4
							1:15
					1 (1)		