



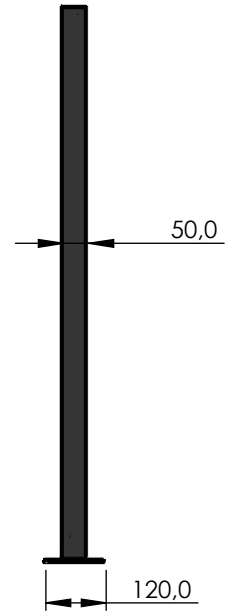


VB40SQ M100

# ALUMIINIKAITEET TERASSILLE JA PARVEKKEELLE

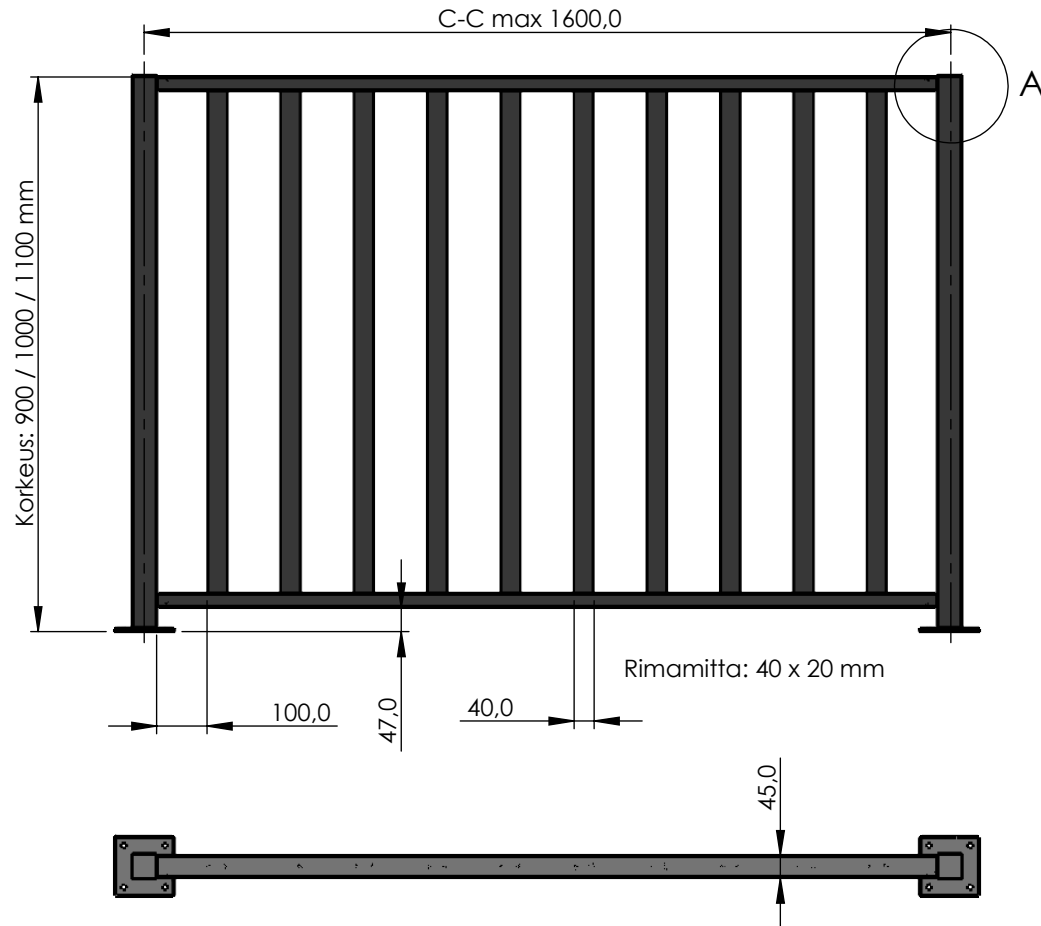

DETAIL A  
SCALE 2 : 15

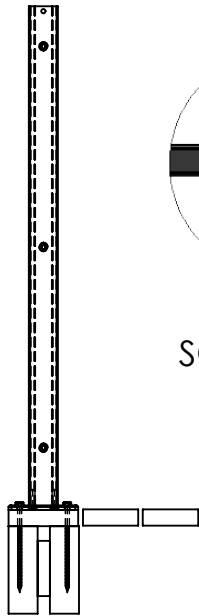

Kaiteemme kestävät vähintään 0,5 kN/m linjakuormituksen  
Vakaan kaiteen edellytyksenä on kiinteä ja vakaa alusta

KIINNITYS	Alustan päälle	NIMI	SIGN.	PVM	RIMAKAIDE VERTIKAL SQ
VÄRI	RAL & NA20	HL		21.12.2021	
KORKEUS	900 / 1000 / 1100 mm	OH		21.12.2021	
RIMAT	Rimaväli max 100 mm	Copyright Holmik Ab Oy These documents must not be copied without our written permission.			RUNKO
		<b>LED FE</b>		VER. G2	VB40SQ
		ALUMINIUM RAILINGS			A4
					1:15
					1 (1)